



AGFA PHOTO APF1000 WiFi digitaalse pildiraami kasutusjuhend

[Avaleht](#) » [AGFA FOTO](#) » AGFA PHOTO APF1000 WiFi digitaalse pildiraami kasutusjuhend



Realiview APF1000 WiFi
Digitaalne pildiraam
Kasutusjuhend

Sisukord

[1 APF1000 WiFi digitaalne pildiraam](#)

[2 Ettevaatusabinõud ja hooldus](#) [3 Alustamine](#)

[4 Frameo navigeerimine](#) [5](#)

[Varundamine ja taastamine](#) [6](#)

[Dokumendid/ressursid](#)

[6.1 Viited](#)

APF1000 WiFi digitaalne pildiraam




Laadige alla täielik kasutusjuhend aadressilt:



<https://www.support.agfaphoto-gtc.com/>

Realiview APF1000 WiFi

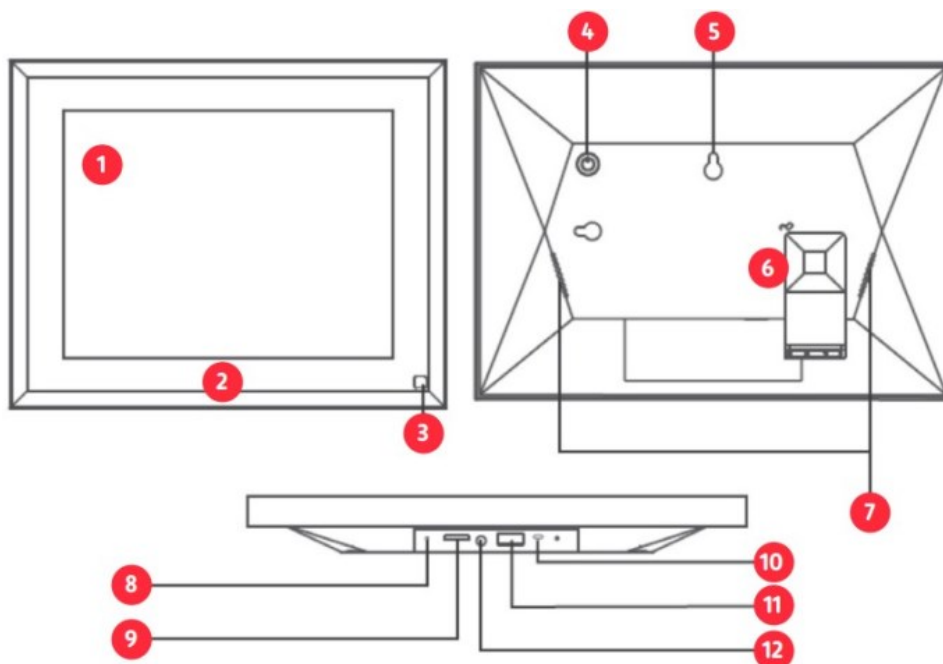

1. Puuteekraan
2. Raam
3. Liikumisandur
4. Toitenupp
5. Seinale kinnitamise auk
6. Klamber

7. Kölar
8. Lähtestamisnupp
9. Mälukaardi pesa
10. USB-tüüp C
11. USB

12. ALALLISVOOLU SISEND

Ettevaatusabinõud ja hooldus



Kolmnurga sees olev hüüumärk on hoiatusmärk, mis juhib kasutaja tähelepanu tootega kaasnevatele olulistele juhistele.



Kolmnurga sees olev noolega sümboliga välgusähvatus on hoiatusmärk, mis hoiatab kasutajat seadme sees oleva ohtliku pinge eest.

- Ainult siseruumides kasutamiseks. Seadet ei tohi kokku puutuda tugeva tolmu ega niiskusega.
- Ärge kasutage seadet õues, ärge asetage seda otsese päikesevalguse kätte ega küttekeha/-seadme kõrvale.
- Ärge mitte mingil juhul proovige seadet ise lahti võtta ega parandada, sees ei ole osi, mida kasutaja saaks hooldada. Remonti tohib teha ainult kvalifitseeritud isik.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge kunagi avage digitaalse pildiraami korpust.
- Ärge puudutage seadme sisemust pärast selle maha kukkumist või pärast mis tahes kahjustusi.


- Ülekuumenemise vältimiseks ärge blokeerige digitaalse pildiraami tagaküljel olevaid ventilatsiooniaspekte.
- Eemaldage digitaalne pildiraam vooluvõrgust, kui see ei tööta korralikult või kui seda pikka aega ei kasutata. Ärge
- kasutage toote puhastamisel ega puhastamisel selliseid tooteid nagu alkohol, bensiin, lahjendi ega muud orgaanilised lahustid. Soovitame LCD-ekraani puhastamiseks kasutada pehmet, mitteabasiivset lappi. See seade on loodud
- töötama kohaliku toiteallika ja sellega kaasasoleva adapteriga. Kui teil on vaja see välja vahetada, kasutage teist samade nimiomadustega ohutusadapterit.
- Enne kaardi/USB-mäluseadme sisestamist või eemaldamist lülitage seade välja.
- Mälukaardi eemaldamiseks kasutage alati mälukaardi pesa hüpiknuppu.

Alustamine

Palju õnne uue Frameo pildiraami puhul! Kui olete Frameo kasutamises uus, siis alustage Frameo kiirseadistamisest või järgige esmakordsel sisselülitamisel ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui olete oma Frameo raami seadistanud, saate hakata seda oma sõprade ja perega ühendama.

Frameo rakendus

Fotode raami saatmiseks kasutage iOS-i või Androidi jaoks mõeldud Frameo rakendust.

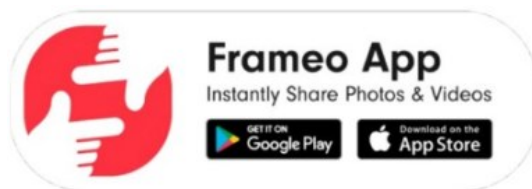

Scan code to find the app

<https://app.frameo.net/>

Frameo kiire seadistamine

Raami esmakordsel käivitamisel peate selle seadistama.

- Valige keel. See on Frameo kasutatav keel. Ühendage oma
- pildiraam internetiga, ühendades selle WiFi-võrguga.
- Kontrollige või parandage kuupäev ja kellaaeg.
- Frameo võib paluda teil uusimale versioonile värskendada. Kui teilt seda küsitakse, on soovitatav enne jätkamist oma raami värskendada.
- Sisesta oma nimi ja asukoht, kuhu sa pildiraami paigutasid, nt „John Doe“ ja „Elutuba“, „Köök“ või „Kontor“. Lõpuks määra ajavöönd, kui see pole juba õige.

Hakka Frameot kasutama

Järgmine samm on Frameo ühendamine oma sõprade ja perega, andes neile oma pildiraamilt koodi, mille abil saate saata fotosid pildiraami saata. Alustage rakenduse allalaadimisega iOS-ile või Androidile App Store'ist või Google Playst. Seejärel kasutage koodi pildiraami ja rakenduse ühendamiseks allpool kirjeldatud viisil.


Uue sõbra ühendamine

Veendu, et su sõber on Frameo rakenduse alla laadinud ja installinud. Klõpsa oma pildiraamil sõbra lisamise ikoonil. Ilmub dialoogiboks, kus on ühenduskood, mis kehtib 12 tundi. Nüüd jaga seda koodi oma sõbraga mis tahes viisil, näiteks SMS-i, e-kirja, kiirsõnumi või telefonikõne teel. Kui su sõbrad on koodi oma Frameo rakendusse lisanud, ilmuvad nad automaatselt sinu pildiraamile ja saavad sulle fotosid saata. Loe peatükki „Sõbra valikute muutmine“, et lubada ühendatud sõpradel nutitelefoni rakenduse kaudu ühenduskoodi hankida ja jagada.



Frameo navigeerimine

Fotode sirvimiseks libista vasakule või paremale. Menüüsse sisenemiseks puuduta lihtsalt üks kord ekraanil.

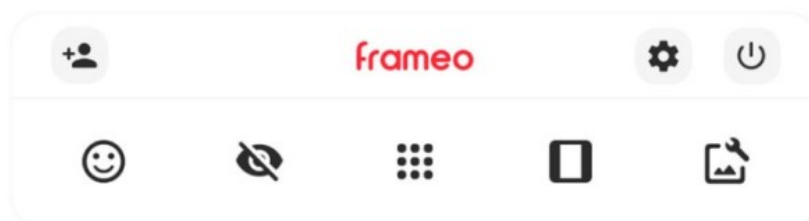

Menüüst leiame enimkasutatud funktsioonid.

+ Lisa sõber

See genereerib koodi, mida saate oma sõprade ja perega jagada, et nad saaksid ühenduse luua ja teie raamile fotosid saata.

⚙ Seaded

🔌 Toitemenüü

😊 Reageeri

NB! Reacti menüüle pääseb ligi ka ekraanil topeltklõpsates.

🙋 Peida foto

Peidab praeguse foto. See tähendab, et fotot ei kuvata enam slaidiseansis. Vajadusel saab fotot uuesti kuvada seadete menüü kaudu.

📱 Galerii

Avab galerii, mis võimaldab fotode vahel hõlpsat ja kiiret navigeerimist.

🖼 Mahuta raamile/Täida raam

See lülitab foto kuvamise viisi.

Vaikimisi on valitud suvand „Täida raam”. Foto skaleeritakse nii, et see täidab kogu ekraani. See tsentreeritakse selle ümber, mis on valitud kõige olulisemaks osaks.

Vaata esimest pilti allpool.

📐 Foto kohandamine

Võimaldab foto asukohta kaadris veelgi paremaks sobivuseks reguleerida.

Siin saab kasutada ka 🔄 foto pööramiseks ja saate seda kasutada 📁 imporditud fotode pealdise muutmiseks. Näiteks Saadud fotode puhul paluge saatjal Frameo rakenduses pealdisi muuta.

Videotega suhtlemine

Video esitamisel kuvatakse kaks täiendavat juhtnuppu. Üks video esitamiseks/peatamiseks ja teine 🎮 selle juhtimiseks.

videohelide helitugevuse tase.

Toitemenüü

Puudutage toiteikooni  toitemenüüsse sisenemiseks. Siin saate seadme välja lülitada, kasutades  või minge unerežiimi, kasutades .

, taaskäivitage pildiraam, kasutades .



NB!Frameo väljalülitamiseks kasutage alati seadmel olevat toitenuppu või toitemenüüd. Ärge kunagi ühendage toidet lahti, kui Frameo töötab.

Välise salvestusruumi menüü

Välise mäluseadme (nt microSD-kaardi) sisestamisel kuvatakse automaatselt menüü kolme valikuga:

Press  Välisest mäluseadmest otse fotode esitamiseks vajutage  fotode importimiseks seadme sisemällu oma raami või vajutage  oma raamist varukoopia tegemiseks.



Seaded

Seadete kaudu saate oma raami vastavalt oma vajadustele isikupärastada. **Minu raam**

Raami nimi

Muudab teie pildiraami nime. See on ka nimi, mida ühendatud sõbrad ja pereliikmed näevad nutitelefonis rakenduses ühendatud pildiraamide loendis.

Raami asukoht

Muudab teie raami asukohta. See on asukoht, mida kuvatakse teie sõprade ja pereliikmete ühendatud raamide loendis, mis aitab raame üksteisest eristada.

Määra keel

Määrab raamil kasutatava keele.

Kuupäev

Määrab raamil kasutatava kuupäeva.

Aeg

Määrab raamil kasutatava kellaaja. Frameo proovib internetiühenduse loomisel automaatselt õige kuupäeva ja kellaaja määrata.

Ajavöönd

Määrab kaadri kasutatava ajavööndi. **24-tunnise**

vormingu lubamine/keelamine Lubab ja keelab

24-tunnise kellaajavormingu. **Halda fotosid**

Fotode haldamise menüüs näete, kui palju fotosid teie pildiraamil on ja kui palju salvestusruumi need kasutavad. Samuti saate vaadata, kui palju salvestusruumi teie seadmes uute fotode salvestamiseks saadaval on.

Näita/peida fotosid

Valige, millised fotod peita, neid puudutades. Peidetud fotosid EI kustutata teie raamist ja te saate...

valige need alati uuesti kuvamiseks. Kasutage



kõigi fotode peitmiseks või kuvamiseks.

Fotode kustutamine

Valige fotod, mida soovite raamist jäädavalt kustutada, puudutades fotot. Kasutage



valimiseks või

tühista kõigi valik ja



valitud fotode jäädavalt kustutamiseks.

Fotode importimine

Võimaldab importida fotosid välisest salvestusseadmest (nt microSD-kaardilt). Enne fotode importimist veenduge, et teie pildiraami on sisestatud väline salvestusseade (nt microSD-kaart) koos fotodega, mida soovite importida.

Alustage fotode valimisega, mida soovite oma raami importida. Kui need on valitud, puudutage impordi nuppu.



alustage importimisprotsessi. Kasutage



fotode sortimisjärjekorra määramiseks enne importimist ja



kasvavas/kahanevas järjekorras järjestada.

Ekspordi fotosid

Võimaldab eksportida fotosid raamist välisele salvestusseadmele (nt microSD-kaardile). Ekspordifunktsioon ekspordib kõik raamil olevad fotod ja ka profiilipildid.

Esita välisest salvestusruumist

Lubab/keelab fotode ja videote taasesituse otse välisest salvestusseadmest (nt microSD-kaart) ilma raami ruumi võtmata.

Minu sõbrad

See nimekiri sisaldab kõiki ühendatud sõpru, kellel on lubatud teie pildiraamile fotosid saata.

Sõbra valikute muutmine

Klõpsake valikute ikooni , et avada sõbra valikute menüü. Siit saad lubada/keelata, kui sõber võib Jaga koodi raamiga. Kui see on lubatud, saab sõber koodi oma rakendusest raamile hankida ja seda jagada. Valikute menüüst saad sõbra ka kustutada, vajutades nuppu KUSTUTA SÕBER. See eemaldab sõbra nimekirjast ja seega ka tema loa raami fotosid saata. Seejärel palutakse sul eemaldamine kinnitada ja küsida, kas soovid eemaldada kõik sellelt sõbralt varem saadud fotod.

Lisa inimene

Uue inimese fotode saatmise lubamiseks puuduta lihtsalt sõbra lisamise  ja jaga esitatud koodi nuppu mis tahes viisil.

Ekraan

Heleduse tase

Reguleerige ekraani heledust.

Slaidiseanss

Taimer

Määrake aeg, mille jooksul fotot enne järgmise foto kuvamist kuvatakse. **Kuva pealdis**

Määrake, kas kuvada fotoga koos sõprade saadetud pealdisi või mitte. Märkige ruut pealdiste kuvamiseks. Tühistage linnuke pealdiste peitmiseks.

Täida raam

Määrake raamifoto vaikesäte. Märkige ruut, et määrata vaikimisi täide, mis muudab fotod seadme ekraanile sobivaks vastavalt foto kõige olulisemale osale. Tühjendage ruut, et foto sobiks seadme ekraani sisse, lisades külgedele või üles/alla taustaribad.

Raami taust

Vali mitme erineva raami tausta valiku vahel, mis kuvatakse ribadena, kui foto ei täida ekraani.

Fotode kuvamise järjekord

Määrab fotode kuvamise järjekorra raamis.

- Kuupäeva järgi: fotod kuvatakse pildistamise järjekorras. Saamise
- kuupäeva järgi: fotod kuvatakse saabumise järjekorras. Sega: fotod
- segatakse ja kuvatakse juhuslikus järjekorras.

Fotode kuvamise järjekord vastupidine

Määrab, kas fotosid kuvatakse uusimast vanimani või vanimast uusimani. **Automaatne esitamine**

Lubab/keelab slaidiseansi videote automaatse esitamise. Videoid saab alati käsitsi käivitada olenemata sellest sättest.

Video taasesitus

Määrab, kuidas videoid tuleks esitada, kui automaatne esitamine on lubatud.

- Videote tsüklil: video kordub seni, kuni slaidiseansi taimer aegub.
- Esita üks kord: videot esitatakse üks kord ja selle pisipilti kuvatakse kuni taimeri lõpuni.
- Esita üks kord ja jätkka: videot esitatakse üks kord ja pärast selle lõppu jätkatakse järgmise foto või videoga.

Automaatne vaigistus

Luba video helitugevuse automaatne vaigistamine pärast lühikest aega, kui kaadriga ei tehta toiminguid. **Video helitugevus**

Reguleerige raamide videohelide helitugevust. **WiFi**

Määrake, millise WiFi-võrguga raam ühendub. Kui ühendute võrguga, millel on ligipääsuportaal, siis ühenduse olek.

ütleb, et WiFi-võrguga on vaja sisse logida, ja kuvab . Puudub seda, et avada sisselogimiskuva, kus saate sisestada võrgule juurdepääsuks vajalikud volitused.

WiFi üksikasjad

 , et kuvada üksikasju praeguse ühendatud Wi-Fi kohta.

Lähtesta WiFi

Kogu WiFi-teabe kustutamiseks ja pildiraami taaskäivitamiseks kasutage ;.

Teavitused

Kuva märguanded

Lubab/keelab slaidiseansi ajal märguannete kuvamise (nt uue foto saabumisel).

Varundamine ja taastamine

Varunda kaader välisele salvestusseadmele (nt microSD-kaardile)

Puudutage, et teha oma fotodest, sõpradest ja sätetest varukoopia. Siin kuvatakse ka viimase eduka varundamise aeg.

Kõik välises salvestusruumis olevad olemasolevad varukoopiad tühistatakse!

Automaatne varundamine

Kui see on märgitud, teeb teie pildiraam automaatselt varukoopia 30 tunni jooksul pärast uute fotode saabumist või pildiraamis muudatuste tegemist.

Taasta varukoopiast

Enne pildiraami taastamist veenduge, et teie varukoopia on ajakohane. Selleks kinnitage kuupäev jaotises „Varunda pildiraam välisele salvestusruumile (nt microSD-kaardile)“. Kui nt viimane varukoopia on liiga vana või kui varukoopiat pole tehtud, vajutage uue varukoopia tegemiseks nuppu „Varunda pildiraam välisele salvestusruumile (nt microSD-kaardile)“. NB: Nii vana kui ka uue pildiraami samaaegseks töökorras hoidmiseks pärast varukoopiast taastamist veenduge, et mõlemad pildiraamid on eelnevalt uusimale versioonile värskendatud. Kui soovite taastada varukoopia juba seadistatud pildiraamilt, peate esmalt pildiraami lähtestama. Selleks vajutage nuppu „Lähtesta pildiraam“. See kustutab kõik Frameo andmed ja lähtestab Frameo seadistuskuvale. Seadistuskuvale saate valida nupu „Taasta varukoopiast“, mis taastab teie pildiraami varukoopia järgi. Kui nuppu „Taasta varukoopiast“ pole näha, veenduge, et väline salvestusruum (nt microSD-kaart) on õigesti paigaldatud.

Lähtesta raam

Eemaldab teie pildiraamilt kõik andmed. See eemaldab jäädavalt kõik teie fotod, sõbrad/kontaktid ja seaded. **Abi**

Avatud lähtekoodiga teegid

Avab rakenduses kasutatavate avatud lähtekoodiga teekide ja nende litsentside loendi.

Juhend

Avab kiirjuhendi, mis kuvati raami esmakordsel käivitamisel. **Teave**

Androidi versioon

Vaadake, milline Androidi versioon on raamile installitud.

Partneri ID

See on teie pildiraami unikaalne ID. Meie toega ühendust võttes palun lisage see ID oma sõnumile. **Frameo versioon**

Näitab, milline Frameo tarkvara versioon on teie pildiraamile hetkel installitud.

Kontrolli värskendusi

Kontrollige, kas teie raamile on saadaval värskendus.

Privaatsus

Privaatsuse kohta lisateabe saamiseks külastage palun <http://privacy.frameo.net>

Tugi

Palun külastage <https://support.frameo.net/hc> KKK, toe ja tagasiside saamiseks. **Garantii:**

1-aastane piiratud garantii Valmistatud Hiinas

Euroopa Liidu vastavusteatis

CE-märgist kandvad tooted vastavad kehtivatele Euroopa direktiividele ja nendega seotud ühtlustatud Euroopa standarditele.

Euroopa Liidu kasutajate poolt seadmete jäätmete kõrvaldamine

☞ See sümbol tähendab, et kohalike seaduste ja määruste kohaselt on keelatud seda toodet olmeprügi hulka visata. Selle asemel on teie kohustus kaitsta keskkonda ja inimeste tervist, andes oma kasutatud seadme ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuhu saate oma jäätmeseadmeid ringlussevõtuks anda, võtke ühendust oma kohaliku omavalitsuse, olmejäätmete käitlemise teenuse või poega, kust te toote ostsite. Toote tootja ja levitaja:

GT COMPANY – 5 rue de la Galmy – 77700


Chessy – Prantsusmaa –

+ 33 (0) 1.61.10.09.25 – www.gtcompany.fr

GT COMPANY UK LTD – 11 Old Jewry – EC2R

8DU LONDON – ÜHENDKUNINGRIIK

AgfaPhotot kasutatakse Agfa-Gevaert NV litsentsi alusel. Sellele tootele on AgfaPhoto Holding GmbH andnud alllitsentsi (www.agfaphoto.com). Ei AgfaGevaert NV ega AgfaPhoto Holding GmbH tooda seda toodet ega paku tootegarantiid ega tuge. Teeninduse, toe ja garantiiteabe saamiseks võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.

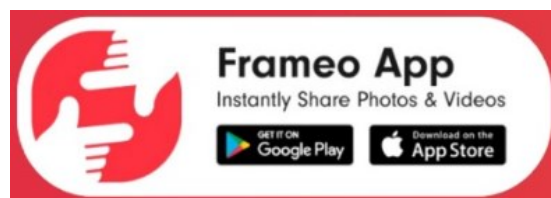

Skanneeri koodi, et leida Frameo rakendus



<https://app.frameo.net>

Dokumendid / Ressursid

	AGFA PHOTO APF1000 WiFi digitaalne pildiraam [pdf] Kasutusjuhend APF1000 WiFi digitaalne pildiraam, APF1000, WiFi digitaalne pildiraam, Digitaalne pildiraam, Pildiraam, Raam
---	--

Viited

- privaatsus.frameo.net
- [AgfaPhoto - Veebipood | Kaamerad ja lisatarvikud](#)
- [Die Produktvielfalt von AgfaPhoto: Kaamerad, Speicher, Zubehör ... GT](#)
- [Company Acteur Européen des Marques Kodak - AgfaPhoto - NASA](#)
- support.agfaphoto-gtc.com/
- [Kasutusjuhend](#)

Kasutusjuhendid*, Privaatsuspoliitika

See veebisait on sõltumatu väljaanne ega ole seotud ega toetatud ühegi kaubamärgi omaniku poolt. Sõnamärk "Bluetooth®" ja logod on Bluetooth SIG, Inc.-i registreeritud kaubamärgid. Sõnamärk "Wi-Fi®" ja logod on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid. Nende märkide kasutamine sellel veebisaidil ei tähenda seotust ega toetust.